

引自ALE AC 220V
主供电回路
WDZN-BYJ-3*2.5mm²

应急照明控制器BV-C-Y08

通讯线
WDZN-RYSP
2*1.5mm²

集中电源
BV-D-0.5kV-A-Y08

无极性二总线
WDZN-RYS-2*2.5mm²

集中电源
BV-D-1kW-Y08

无极性二总线
WDZN-RYS-2*2.5mm²

集中电源
BV-D-0.5kV-A-Y08

无极性二总线
WDZN-RYS-2*2.5mm²

非集中电源
BV-D-0.5kW-Y08

无极性二总线
WDZN-RYS-2*2.5mm²

主机→电源: WDZN-RYSP-2*1.5mm²-SC20

电源→灯具: NH/ZR-RYS-2*2.5/3*2.5mm²-SC25

电源→地埋灯: WDZN-RYS-2*2.5mm²-SC20

BV-C-B2001
应急照明控制器

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
15W	金属(镀锌铁板)	壁挂	∅10X2-285	427 X 324 X 92

BV-C-B2008
应急照明控制器

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
35W	金属(镀锌铁板)	立柜/琴台	落地	494 X 445 X 200

BV-C-B2006
应急照明控制器

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
25W	金属(镀锌铁板)	壁挂	∅10X2-2	534 X 400 X 150

BV-C-B2208
应急照明控制器

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
25W	金属(镀锌铁板)	壁挂/立柜 嵌墙/琴台	*	460 X 400 X 85

功 率	材 质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
1000W	金属(镀锌铁板)	落地	落地	800 X 600 X 360

功 率	材 质	安装方式	安装尺寸 (mm)	产品尺寸 (mm)	
5W	阻燃PC	吸顶	Ø6 X2-88	Ø129 X 71	

功 率	材 质	安装方式	安装尺寸 (mm)	产品尺寸 (mm)	
12W	阻燃PC	吸顶	Ø6 X2-165	Ø178 X 60	

深圳市汇汇科技股份有限公司 SHENZHEN HUIHUI TECHNOLOGY CO., LTD. IP65 MAX 适配颜色 可编程 模块化				
功率	材质	安装方式	安装尺寸 (mm)	产品尺寸 (mm)
500W	金属(镀锌铁板)	壁挂	Ø10X2-200	370 X 340 X 107
1000W	金属(镀锌铁板)	壁挂	Ø10X2-200	370 X 340 X 107

BV-D-0.18-1KVA-B2008

集中电源 (BV系列)

IP65
MAX

节点联动

可编程

模块化

功 率	材 质	安装方式	安装尺寸 (mm)	产品尺寸 (mm)
180W/300W	金属(镀锌铁板)	壁挂	Φ10X2-240	468 X 420 X 225
200W/400W	金属(镀锌铁板)	壁挂	Φ10X2-240	500 X 470 X 215
800W	金属(镀锌铁板)	壁挂	Φ10X2-240	575 X 530 X 280
500W	金属(镀锌铁板)	壁挂	Φ10X2-240	518 X 629 X 225
100W	金属(镀锌铁板)	壁挂	Φ10X2-240	500 X 610 X 271

功 率	材 质	安装方式	安装尺寸(mm)
5W	阻燃PC	吸顶	Ø6X2-60
			Ø100 X 38.5

功 率	材 质	安装方式	安装尺寸 (mm)	产品尺寸 (mm)
10W	阻燃PC	壁挂	∅6 X2-60	200 X 162 X 47

功 率	材 质	安 装 方 式	安 装 尺 寸 (mm)	产 品 尺 寸 (mm)
5W	阻燃PC、阻燃PS	壁挂	Ø6 X2-20	Ø145 X 125 X 80

功 率	材 质	安装方式	安装尺寸 (mm)	产品尺寸 (mm)
4W	阻燃PC、阻燃PS	嵌顶、吸顶	Ø95	Ø120 X 45

BV-BLJC-1LRXOEII0.3W-YB01

中型壁挂标志灯(常规)

IP30 防雨涂层 铝魔结构 宽电压

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
0.3W	不锈钢	壁挂	Ø4 X2-60	352 X 143 X 8.5

功 率	材 质	安装方式	安装尺寸 (mm)	产品尺寸 (mm)
3W	金属 (镀锌铁板)	吊挂	Ø4 X2-220	365 X 150 X 20

功 率	材 质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
1W	不锈钢	壁挂	Ø4 X2-60	351 X 146 X 8

功 率	材 质	安装方式	安装尺寸 (mm)	产品尺寸 (mm)
0.6W	铝合金	壁挂	∅4 X2-60	380 X 170 X 17

功 率	材 质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)	
10W	阻燃PC	壁挂	Ø6 X2-60	221 X 97 X 37	

IP30 防油污层 极简结构 宽电压输入				
功 率	材 质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
0.3W	不锈钢	壁挂	Ø4 X2-60	352 X 138 X 4.5

功 率	材 质	安装方式	安装尺寸 (mm)	产品尺寸 (mm)	
1W	不锈钢	壁挂	Φ4 X2-400	550 X 200 X 9	

功 率	材 质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
1W	铝合金	壁挂	Ø4 X2-324	379 X 150 X 12

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
1W	亚克力	嵌顶、吊装安装	460X400X85	660X305X88

功 率	材 质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
30W	金属+阻燃PC	吊挂	吊链	Φ235 X 70

IP34 多样安装 塑料灯罩 高亮光源				
功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
28W	阻燃PC	吸顶、悬挂安装	∅6 X2-295	∅215 X 122

功 率	材 质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
1kW	铸铁	壁挂	705X 580	500 X 610 X 220

功率	材质	安装方式	安装尺寸 (mm)	产品尺寸 (mm)
0.6W	铝合金+不锈钢	壁挂	Ø4 X 2-379	379 X 234 X 51

功 率	材 质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
26W	阻燃PC	壁挂	Ø6 X2-95	254 X 172 X 41

功 率	材 质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
19W	阻燃PC	吸顶、吊挂安装	Ø6 X2-125	Ø192 X 189

IP68 Ex 双防爆 Wp2防护 防雷压 输入				
功 率	材 质	安装方式	安装尺寸 (mm)	产品尺寸 (mm)
6W	铝合金+钢化膜	壁挂	Ø6 X2-20	216 X 200 X 91

Technical specifications and features for the IP67 LED downlight:


- IP67**: Ingress Protection rating.
- ~220°**: Beam angle.
- 多样安装**: Multiple installation options.
- 宽电压输入**: Wide voltage input.

功率	材质	安装方式	安装尺寸(mm)	产品尺寸(mm)
8W	压铸铝	吸顶、壁挂	Ø6X2-150	Ø146 X 155

客户合作



典型案例

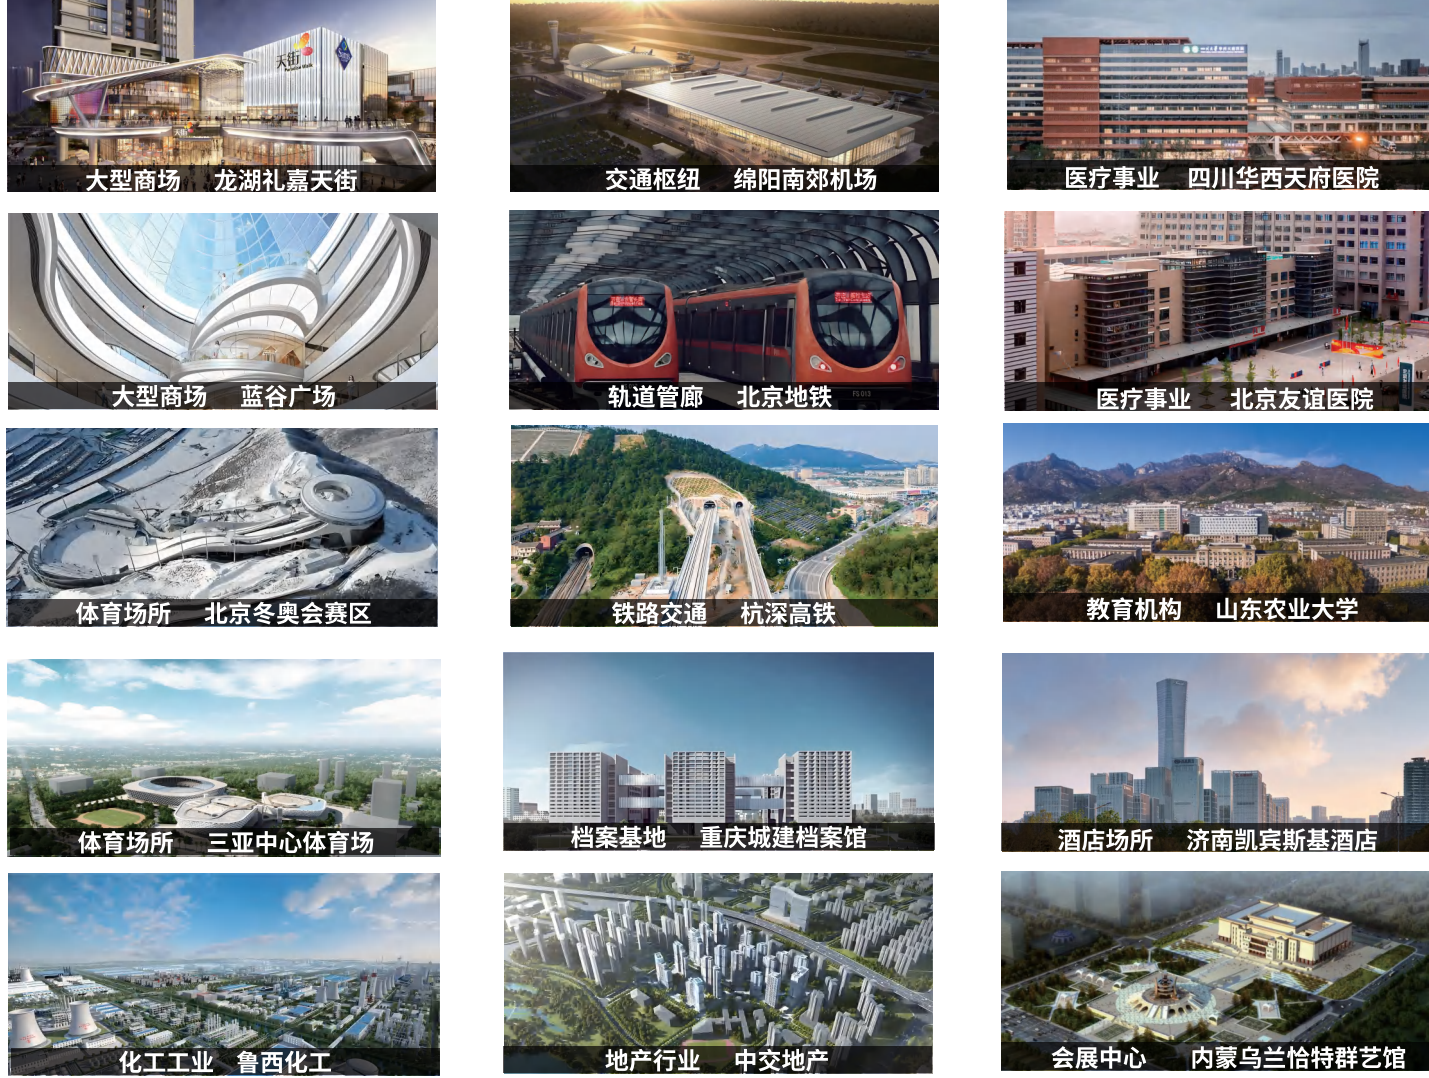

Reliable electrical
safety partner
值得信赖的电气安全伙伴

Bevone 北元电子

联系我们 \ CONTACT US
北京北元安达电子有限公司
北京市通州区聚富苑聚富南路8号 邮编: 101105


2024©Bevone Electric 北京安达电子有限公司. 版权所有 2024年11月版第一次印刷 若有变更, 以实际数据为准

客户服务热线 010-80597528

北元电子公众号

Bevone 北元电子

应急照明和疏散指示系统
EMERGENCY LIGHTING AND
EVACUATION INDICATION SYSTEM

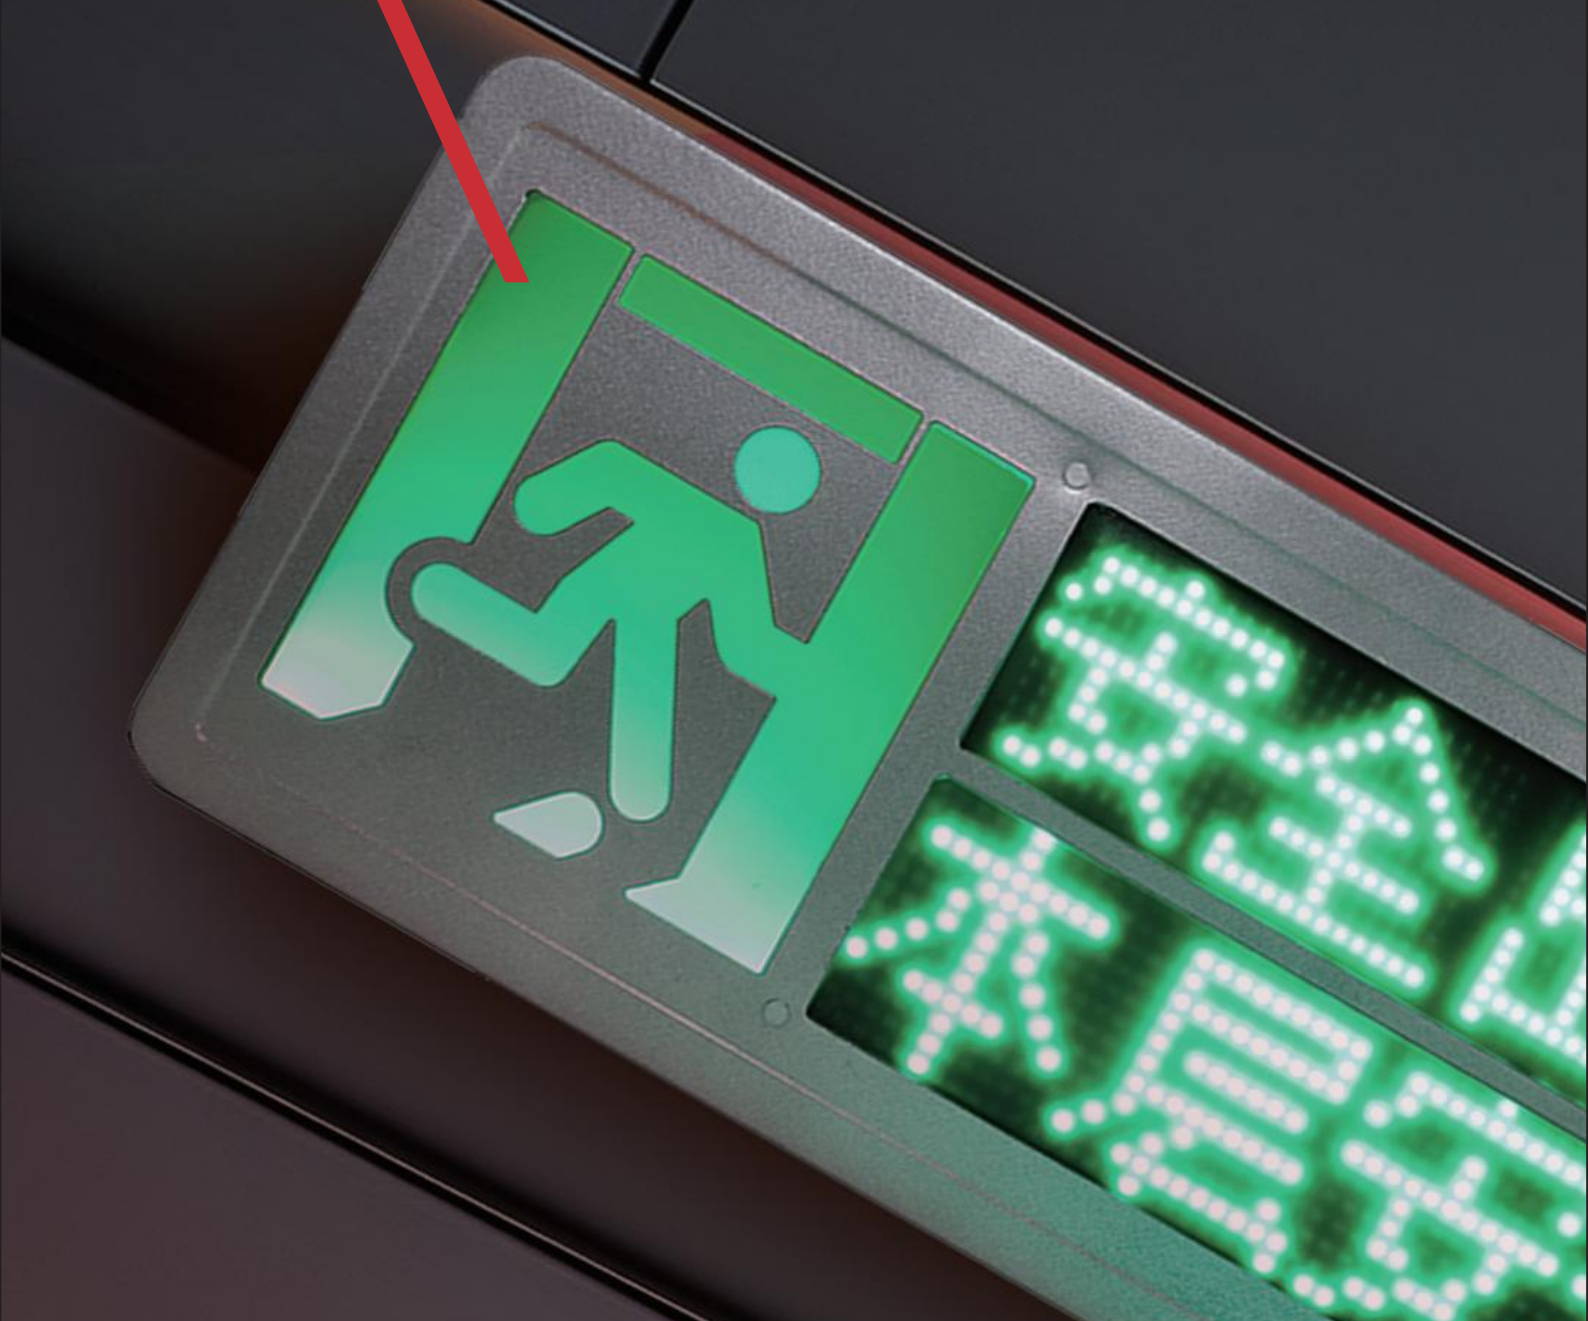

关于北元

北京北元安达电子有限公司成立于2013年, 坐落于北京市城市副中心, 致力于打造全国领先的智能建筑全生态链制造企业, 面向客户提供中大型一体化智能处理系统、智能化软硬件等多种解决方案, 帮助客户实现智能化、数字化、高效化、远程化和透明化管理。

北元电子主营业务包括能效管理系统、智慧消防、智能照明、全屋智能家居等, 运用物联网大数据云计算等先进技术, 以市场需求带动技术革新, 实现智能建筑全场景运维、智能控制、远程操控、能效管控等功能, 产品广泛应用于智慧学校、智慧医疗、智能建筑、智能工业、基础设施建设等领域, 持续为客户创造价值。

公司是北京市“双高新技术企业”、北京市“专精特新”企业; 拥有核心研发团队, 具有自主研发、生产制造、精准交付、非标产品快速定制等众多优势能力。公司在全国38个省市设立6大区域技术服务中心, 建立覆盖全国的营销服务网络, 为客户提供快速高效的全过程现场服务。我们拥有自主加工制造基地, 引入各类加工设备, 自主精研多条自动装配生产线、检测中心, 具备与客户联合开发、定制产品解决方案的实力。同时公司着力整合零部件加工、产品组装、整机调试、产品检验等生产环节, 持续打造精益、高效、柔性化的智能制造体系。

我们将继续坚守“工于电气, 成人达己”的企业使命, 以守护安全、居家舒适、高效工作为目标, 助力客户成功, 赢得客户信赖。

实验中心

对研发设计进行充分验证, 实验中心各类检测设备一百余套, 提供测试二百余项, 满足常规验证以及特殊项目测试, 具备国家CNAS标准。



服务网络

38 个城市
87 个营销机构
6 个技术服务中心

